



Universalkabel Twin

Heizkabel aus dem Hause Domoteck verbinden Langzeitbeständigkeit und Sicherheit mit hohen Ausgangsleistungen und eignen sich ideal als Gesamtheizungslösung für nahezu alle Projekte. Dieses hochleistungsfähige Kabelsystem eignet sich insbesondere als direkte Fußbodenheizung.




Universalkabel Single



Produktmerkmale & Definition

- ◆ F Fußboden
- ◆ H Heizen
- ◆ C Kabel
- ◆ 1 Einleiter
- ◆ 2 Zweileiter
- ◆ B Umflechtung
- ◆ S Äußere Isolierung
- ◆ 1 / 2 / 3 / 4 Außen-
durchmesser Kabel
- ◆ xxx Produktgruppe


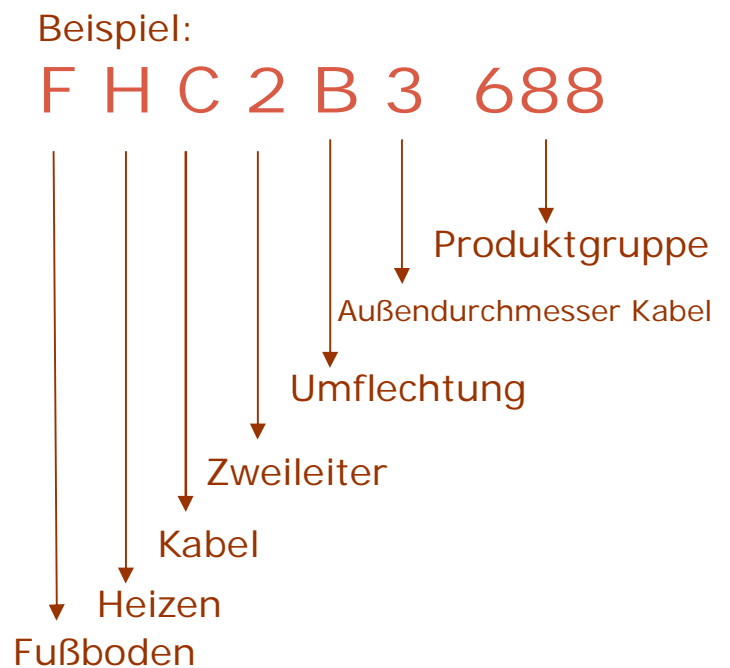


Definition - Nassinstallation



Nassinstallation als Fußboden-Direktheizung unter Fliesen:

Fußbodenheizkabel sind mittels Klebstreifen, Kabelhaltern aus Metall oder Kunststoff, usw. auf dem Estrich zu befestigen und darüber eine 35mm dicke Schicht aus Heizestrich aufzubringen.

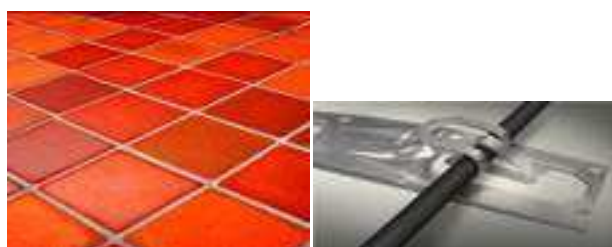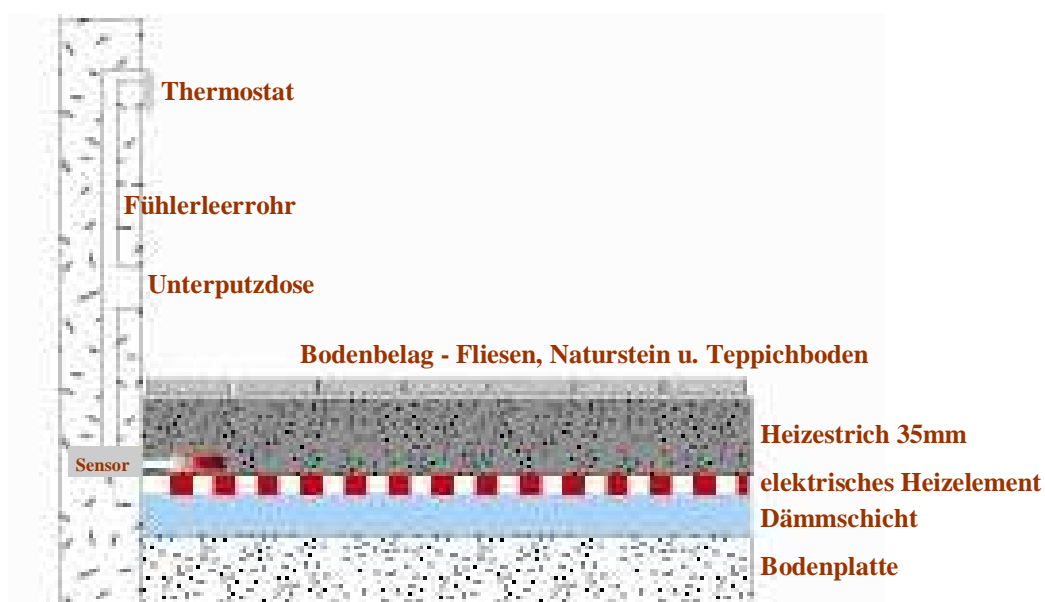

FHC 2 B 3-688 Domotek Universal-Kabel Twin

Das ideale Heizkabel
für Neubauprojekte

Produktbeschreibung und Anwendung:

- Das Domotek Universal-Kabel ist ein Heizsystem für die Installation in Estrich eignet sich insbesondere für den Einsatz in Neubauprojekten.
- Domotek Universal-Kabel können in bestimmten Bereichen oder im ganzen Haus verlegt werden.
- Geeignet für die Verlegung unter: Fliesen, Holzfußböden, Laminat, Parkett, Linoleum und Teppichböden.

Produkteigenschaften:

- Domotek Universal-Kabel mit Twin-Konzept (einseitiger Anschluss an die zentrale Stromversorgung).
- Unterschiedliche Befestigungsmittel verfügbar.



Das Universal-Kabel
Twin
Nassinstallation

Technische Daten

Ausgangsleistung Kabel	10W/m 17W/m
Spannung	~ 230V
Äußere Isolierung	PVC
Außendurchmesser Heizleiter	~5,6mm
Schutzklasse	I + 30mA FI-Schutzschalter
Anschluss	einseitig
Kabelfarbe	Schwarz
Anschlussleiterlänge	4,0m

FHC 1 B 3-658 Domoteck Universal-Kabel Single

Ein einzigartiges Heizkabel
für den Innen- und Außenbereich



Produktbeschreibung und Anwendung:

- Das Domoteck Universal-Kabel Single ist ein Allround-Produkt, das nicht nur für die Verlegung im ganzen Haus geeignet ist, sondern auch für den gesamten Außenbereich:
 - Im Innenbereich ist es für die Beheizung von harten Fußbodenoberflächen wie beispielsweise Fliesen und Natursteinbelägen sowie für die Temperierung von Holzfußböden, Laminat, Parkett, Linoleum und flächendeckend verlegten Teppichböden geeignet.
 - Im Außenbereich können mit Hilfe dieses Kabels Ansammlungen von Eis und Schnee auf Gehwegen, Treppen, Zufahrten & Dachrinnen wirkungsvoll verhindert werden.
- Geeignet für die Verlegung unter: Fliesen, Holzfußböden, Laminat, Parkett, Linoleum und Teppichböden.



Produkteigenschaften:

- Domoteck Universal-Kabel Single sind nur über einen FI-Schutzschalter (30mA) an die Stromversorgung anzuschließen. Dies schützt die Temperier- und Heizelemente und erhöht gleichzeitig die Sicherheit für Personen.
- Mit IVC-Anschluss (unsichtbare Verbindung) für höchste Sicherheit
- Unterschiedliche Befestigungsmittel verfügbar.

Das Universal-Kabel
Single
Nassinstallation

Technische Daten

Ausgangsleistung Kabel	17W/Im
Spannung	230V~
Äußere Isolierung	PVC
Außendurchmesser Heizleiter	~ 5,6mm
Schutzklasse	I + 30mA FI-Schutzschalter
Anschluss	zweiseitig IVC
Kabelfarbe	Schwarz
Anschlussleiterlänge	2 x 4,0m